

FICHA TÉCNICA

Led Panel Circular



El panel LED redondo de sobreponer consume hasta un 90% menos energía que las balas halógenas.

Características

- Dura hasta 10 veces más, y es de fácil instalación en techos y paredes falsos.
- Posee un diseño liso más estilizado e higiénico.
- Enciende al instante y no parpadean.
- Elevado flujo luminoso.
- No se calientan (ahorro en aires acondicionados) Permite crear diferentes tipos de ambientes.
- Ideales para retroiluminar.
- No requiere mantenimiento.
- Totalmente Ecológicos (no UV, no IR, no plomo, no mercurio, no gases tóxicos). más seguros de usar, desechar y reciclar. Vida media de 40.000 H.
- No emiten calor.
- Ecoamigables.
- Uso interior.
- No dimerizable



Aplicaciones

- Recomendada para iluminación en casas, oficinas y comercio. La temperatura del color cálida/amarilla (3000K) se recomienda para generar ambientes acogedores, cómodos, de descanso y personales, por ejemplo: sala, comedor y dormitorios.



6W



Diámetro: 120 mm

12W



Diámetro: 170 mm

18W



Diámetro: 215 mm

24W





Diámetro: 296 mm

30W



Diámetro: 300 mm

Plano de dimensiones

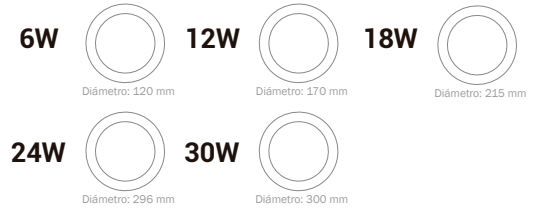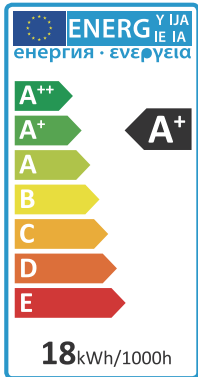

El panel LED redondo de sobreponer consume hasta un 90% menos energía que las bombillas halógenas.

80%
AHORRO
DE ENERGÍA

12
WATT

AC 220~240V
50/60Hz

960 lm

KELVINS

CRI
≥ 70

40,000 H

180°
ÁNGULO

Hg
0.0mg
LIBRE DE MERCURIO

| Potencia | Base | Inner Pack | Master Pack |
|----------|------------|------------|-------------|
| 12W | Sobreponer | 1 | 20 |

